Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:23

Link do produktu: https://automatydobram.info/bramka-ozak-bt100-dla-pieszych-p-836.html



# Bramka OZAK BT100 dla pieszych

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| Numer katalogowy | **OZAK BT100** |
| Kod producenta | **OZAK BT100** |
| Producent | **OZAK** |


OPIS PRODUKTU

## OZAK Bramka dla pieszych szerokość 90cm

***Cechy główne bramki***

- elementy ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
- odstęp między kratkami - 98mm
- może zostać zintegrowana z furtami i ogrodzeniami
- jednokierunkowa
- przejście 900mm

**Brama dla pieszych nadaje się do przejść z wózkiem inwalidzkim i szybkiej ewakuacji osób ze stadionów. Oprócz tego, że może być używana jako brama wolnostojąca, może być używana jako jednostka uzupełniająca wraz z kołowrotami o pełnej wysokości.**

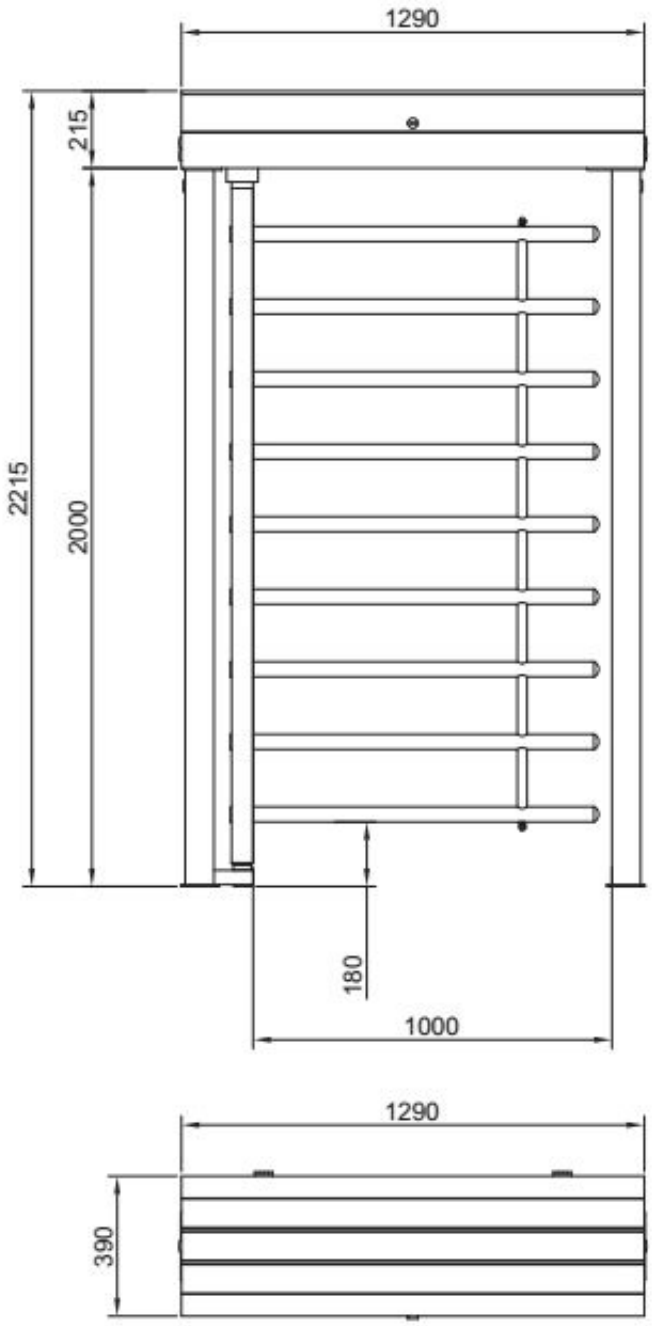


| SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA DLA PIESZYCH BT 100 | |
|---|---|
| **Obudowa** | Korpus wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, lub stali nierdzewnej klasy 304 (klasa Opt. 316) lub kombinacji mieszanych. Górna pokrywa jest chroniona przed wodą do instalacji na zewnątrz. |
| **Skrzydło** | Skrzydło zawierające dziewięć ramion ocynkowanych ogniowo o średnicy 42 mm x 2,5 mm i malowanych proszkowo, lub ze stali nierdzewnej. Ø40 mm klasy 304 (opcja 316) (opcja Ø38, Ø42 i Ø45 mm). |
| **Zasilanie** | 110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V D.C. w trybie czuwania ~8 W, maks. ~20 W |
| **System sterowania** | Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP |

| | |
|---|---|
| | RS232/RS485/TCP IP. |
| **Klasa IP** | -20°C do +68°C (Opt. -50°C z systemem grzewczym) /RH 95% Model bez kondensacji / model zewnętrzny IP 56 (opcja IP 66). |
| **Układ sterowania** | Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają<br>bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP. |
| **Działanie** | Zmotoryzowany system, który działa dwukierunkowo. |
| **Dane** | System zapewnia informacje o przejściu za pomocą przekaźników bezpotencjałowych. |
| **Tryb awaryjny** | Bramka obraca się swobodnie, umożliwiając swobodny przepływ. Opcja blokady jest dostępna. |
| **Prędkość** | Prędkość skrzydła jest kontrolowana elektronicznie przez regulowany układ napędowy silnika PWM.<br>- Prędkość otwierania / zamykania skrzydła = domyślnie ~ 5,0 sekund,<br>• Powyższa wartość dotyczy skrzydła 1000 mm.<br>• Ruch 90 ° od pierwotnej pozycji.<br>Nota wyjaśniająca: System pozwala na autoryzację nowego przejścia w mniej niż ~ 0,3 sekundy |
| **Akcesoria** | Pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, system nadawania komunikatów audio, płyta montażowa, słupek pod czytnik kart, wewnętrzny akumulator, system ogrzewania, separatory, zadaszenie, wspornik mocujący czytnika kart, specjalne oświetlenie adaptacyjne. |