

Link do produktu: <https://automatydobram.info/bariera-rurowa-chodnikowa-u12a-z-dwoma-poprzeczkami-do-przykręcenia-niebieska-p-1011.html>



# Bariera rurowa chodnikowa U12a z dwoma poprzeczkami, do przykręcenia, NIEBIESKA

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Dostępność       | Na zamówienie  |
| Czas wysyłki     | 3 dni          |
| Numer katalogowy | HERZ U12a P 2N |
| Kod producenta   | HERZ U12a P 2N |
| Producent        | HERZ SYSTEM    |

## OPIS PRODUKTU

### Bariera rurowa chodnikowa U12a z dwoma poprzeczkami do przykręcenia NIEBIESKA

**Bariera drogowa U12a z dwoma poprzeczkami**- to produkt powszechnie stosowany w celu odgródzenia różnych stref ruchu np pasa ruchu pojazdów silnikowych od pasa ruchu pieszych. Bardzo szerokie możliwości zastosowania produktu sprawiają że sprawdza się w różnych miejscach. Oprócz tego bariera posiada estetyczny wygląd i jest niezwykle łatwa w montażu.

**Rurowa bariera chodnikowa U12a** występuje w kilku wariantach do wyboru :

#### WYMIARY

- 150 x 150 (110) cm
- 200 x 150 (110) cm

#### BUDOWA

- RAMA I POPRZECZKA - Ø 48,3 mm
- RAMA Ø 60,3 - POPRZECZKA - Ø 48,3 mm
- RAMA I POPRZECZKA - Ø 60,3 mm

#### MONTAŻ DO PODŁOŻA


- WBETONOWANIE
- PŁYTY MOCUJĄCE - MONTAŻ PRZY POMOCY ŚRUB

#### DANE TECHNICZNE Barierki U12a z dwoma poprzeczkami

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Długość            | 1500 mm lub 2000 mm,                                  |
| Wysokość           | min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm), |
| Stalowa rura nośna | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm,                              |
| Stalowa poprzeczka | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm,                              |

|              |                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykończenie  | ocynk + malowanie proszkowe -<br>kolor BIAŁY (wg palety RAL 9003)                                                                                |
| Odblaski     | Pasy - wyklejane z folii<br>odblaskowej I GENERACJI,                                                                                             |
| Dokumentacja | CERTYFIKATY/DEKLARACJE<br>ZGODNOŚCI do każdego<br>produktu,                                                                                      |
| Montaż       | Betonowanie w gruncie lub płyty<br>podstawy                                                                                                      |
| Kolorystyka  | Biało-czerwony, biały, czarny,<br>czerwony, niebiesko-biały,<br>niebieski, ocynk ogniowy - bez<br>koloru, szary, żółto-czarny,<br>zielony, żółty |

#### RYSUNEK TECHNICZNY BARIERKI U12a z dwoma poprzeczkami

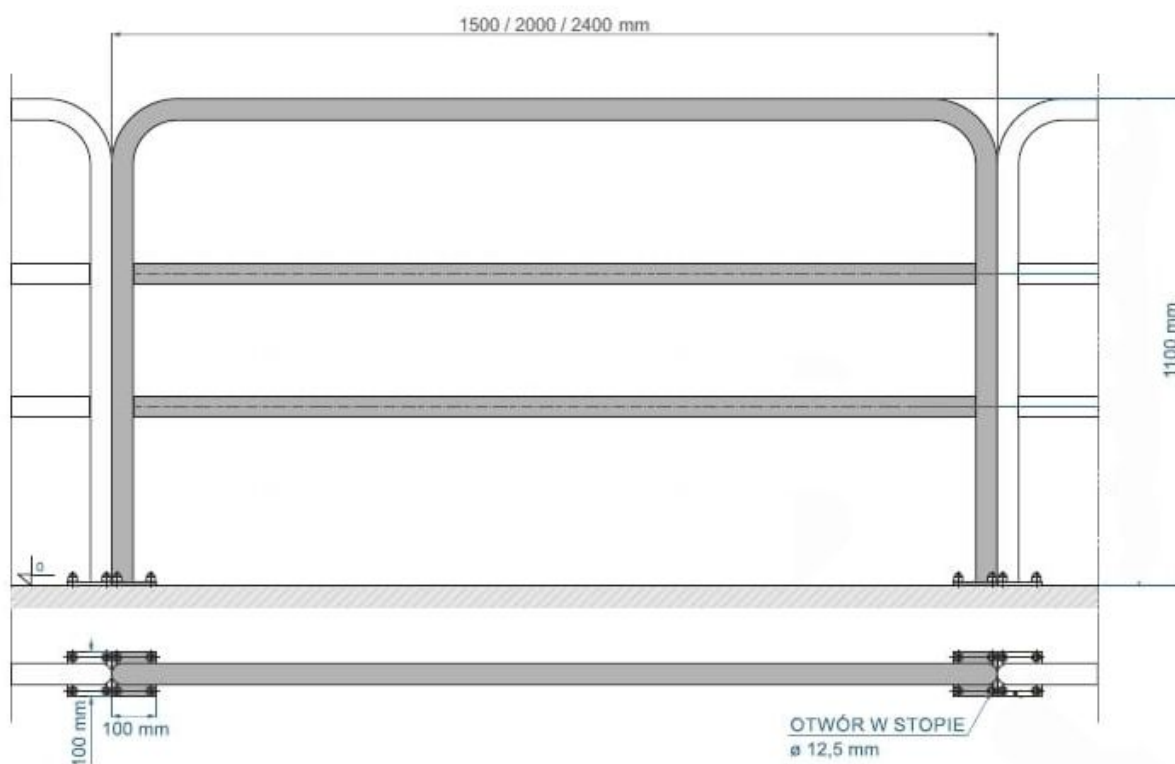

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

---

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**WYMIARY:** 150 x 150 (110) cm , 200 x 150 (110) cm

**BUDOWA:** RAMA I POPRZECZKA - Ø 48,3 mm , RAMA I POPRZECZKA - Ø 60,3 mm , RAMA Ø 60,3 - POPRZECZKA - Ø 48,3 mm