
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:46

Link do produktu: https://automatydobram.info/furta-ozak-btx-300-pojedyncza-przejscie-60cm-p-800.html

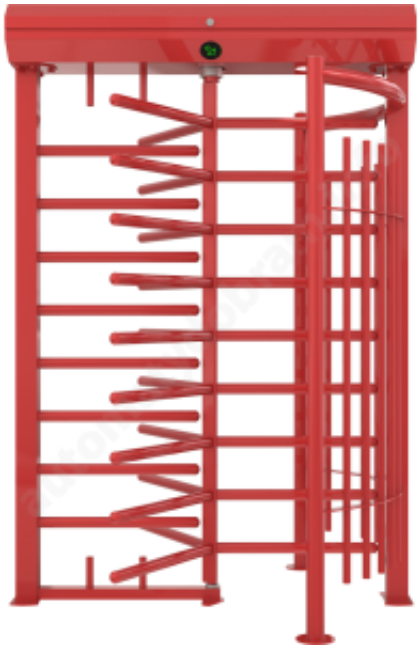

Furta OZAK BTX 300 pojedyncza przejście 60cm

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
Numer katalogowy	**OZAK BTX 300**
Kod producenta	**OZAK BTX 300**
Producent	**OZAK**

OPIS PRODUKTU

Furta OZAK BTX 300 pojedyncza przejście 60cm

Furty OZAK oferują bezpieczeństwo oraz praktyczność w systemie kontroli dostępu dla pieszych. Głównym atutem jest wytrzymałość oraz wysokiej jakości wykonanie. Furty wyposażone są w duży daszek z oświetleniem przejścia. Piktogramy wyświetlają informacje o stanie przejścia.

- **Bramka obrotowa o pełnej wysokości do miejsc mających na celu kontrolę dostępu pieszych i wysoki poziom bezpieczeństwa.**
- **Oferuje bardziej komfortowe przejścia w porównaniu do wersji z 4 ramionami.**
- **Zapewnia dwa sposoby przejścia z instalacją pojedynczego kołowrotu (wersje podwójne).**
- **Mając mniej niż 98 mm odstępu między prętami pionowymi, spełnia standardy BHP i jest dostarczany opcjonalnie z różnymi materiałami.**

Cechy główne furty

- jednostronna
- dwukierunkowa
- 3 ramienna (120° system obrotowy)
- Konstrukcja i rotor ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
- Odstępy między pionowymi ramionami 98mm (spełniające wymagania Wielkiej Brytanii)
- wbudowane wskaźniki przejścia
- oświetlenie
- Przejście 60cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA OZAK BTX 300	
Obudowa	Stal lub stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316) szczotkowana, powierzchnia malowana proszkowo lub opcje mieszane. (Opcjonalnie cynkowanie ogniowe pod powłoką dla modeli zewnętrznych). Zgodne z przepisami BHP o maksymalnej wysokości (98 mm) szczeliny pomiędzy profi lami pionowymi. Górna pokrywa jest wyposażona w siłownik zapewniający

	bezpieczeństwo i wygodę podczas serwisowania. Opcjonalny inteligentny system oświetlenia zapewnia funkcję oszczędzania energii (automatyczne oświetlenie w ciemności/ w nocy i opcjonalnie może pracować równolegle z oświetleniem terenu).
Skrzydła	Rotor trzysekcyjny (120°). Każde z dziewięcioma elementami Ø42x2,5 mm elektrostatycznie malowanymi proszkowo, ocynkowanymi ogniowo lub ze stali nierdzewnej Ø40x2 mm (opcjonalnie Ø38, Ø42 i Ø45 mm).
Zasilanie	110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~8 W maks. ~20 W.
System sterowania	Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.
Przepustowość	Przepustowość mechanizmu (elektromechanicznego): Maks. 60 przejść/min. Nominalna: ~18 przejść/min. Przepustowość mechanizmu (z napędem): Maks. 48 przejść/min. Nominalna: ~15 przejść/min. *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.
Tryb awaryjny	System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	-20°C do +68°C (opcjonalnie -50°C z nagrzewnicą) RH 95% bez kondensacji / IP 56 do użytku zewnętrznego (opcjonalnie IP 66).
Działanie	Elektromechaniczny system dwukierunkowy (opcjonalnie z napędem silnikowym) z różnymi trybami pracy, w tym z obustronną kontrolą dostępu, z jednej strony swobodnym (wyjście lub wejście), z drugiej strony kontrolowanym dostępem i trybami ograniczania dostępu.
Akcesoria	Pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, słupek pod czytnik kart, limit liczby miejsc dla zastosowań np. na stadionach, wewnętrzny akumulator, napęd silnikowy, system ogrzewania, separatory, zadaszenie, wspornik mocujący czytnika kart, specjalne oświetlenie adaptacyjne.