


Link do produktu: <https://automatydobram.info/furta-ozak-btx-300-pojedyncza-przejście-60cm-p-800.html>

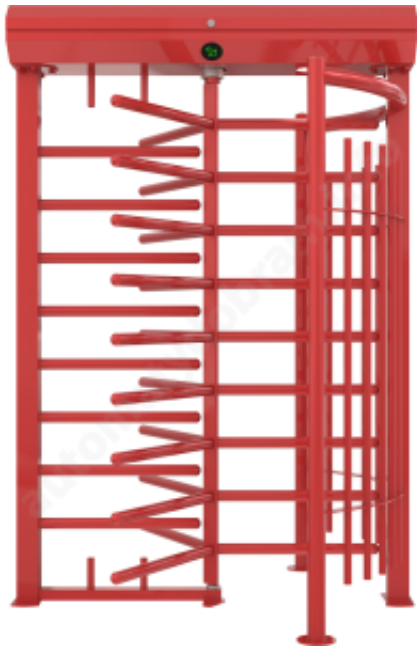

## Furta OZAK BTX 300 pojedyncza przejście 60cm

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Dostępność       | Na zamówienie |
| Czas wysyłki     | 3 dni         |
| Numer katalogowy | OZAK BTX 300  |
| Kod producenta   | OZAK BTX 300  |
| Producent        | OZAK          |

### OPIS PRODUKTU

#### Furta OZAK BTX 300 pojedyncza przejście 60cm

Furty OZAK oferują bezpieczeństwo oraz praktyczność w systemie kontroli dostępu dla pieszych. Głównym atutem jest wytrzymałość oraz wysokiej jakości wykonanie. Furty wyposażone są w duży daszek z oświetleniem przejścia. Piktogramy wyświetlają informacje o stanie przejścia.

- Bramka obrotowa o pełnej wysokości do miejsc mających na celu kontrolę dostępu pieszych i wysoki poziom bezpieczeństwa.
- Oferuje bardziej komfortowe przejścia w porównaniu do wersji z 4 ramionami.
- Zapewnia dwa sposoby przejścia z instalacją pojedynczego kołowrotu (wersje podwójne).
- Mając mniej niż 98 mm odstęp między prętami pionowymi, spełnia standardy BHP i jest dostarczany opcjonalnie z różnymi materiałami.

#### Cechy główne furty

- jednostronna
- dwukierunkowa
- 3 ramienna (120° system obrotowy)
- Konstrukcja i rotor ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
- Odstępy między pionowymi ramionami 98mm (spełniające wymagania Wielkiej Brytanii)
- wbudowane wskaźniki przejścia
- oświetlenie
- Przejście 60cm

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA OZAK BTX 300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obudowa                                     | Stal lub stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316) szczotkowana, powierzchnia malowana proszkowo lub opcje mieszane. (Opcjonalnie cynkowanie ogniowe pod powłoką dla modeli zewnętrznych). Zgodne z przepisami BHP o maksymalnej wysokości (98 mm) szczeliny pomiędzy profilami pionowymi.<br>Górna pokrywa jest wyposażona w siłownik zapewniający |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>bezpieczeństwo i wygodę podczas serwisowania.</p> <p>Opcjonalny inteligentny system oświetlenia zapewnia funkcję oszczędzania energii (automatyczne oświetlenie w ciemności/ w nocy i opcjonalnie może pracować równoległe z oświetleniem terenu).</p>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Skrzydła</b>                                          | Rotor trzysekcyjny (120°). Każde z dziewięcioma elementami Ø42x2,5 mm elektrostatycznie malowanymi proszkowo, ocynkowanymi ogniowo lub ze stali nierdzewnej Ø40x2 mm (opcjonalnie Ø38, Ø42 i Ø45 mm).                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zasilanie</b>                                         | 110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~8 W maks. ~20 W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>System sterowania</b>                                 | Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Przepustowość</b>                                     | <p>Przepustowość mechanizmu (elektromechanicznego): Maks. 60 przejść/min. Nominalna: ~18 przejść/min.</p> <p>Przepustowość mechanizmu (z napędem): Maks. 48 przejść/min. Nominalna: ~15 przejść/min.</p> <p>*Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.</p>                                                                                                                                  |
| <b>Tryb awaryjny</b>                                     | System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP</b> | -20°C do +68°C (opcjonalnie -50°C z nagrzewnicą) RH 95% bez kondensacji / IP 56 do użytku zewnętrznego (opcjonalnie IP 66).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Działanie</b>                                         | Elektromechaniczny system dwukierunkowy (opcjonalnie z napędem silnikowym) z różnymi trybami pracy, w tym z obustronną kontrolą dostępu, z jednej strony swobodnym (wyjście lub wejście), z drugiej strony kontrolowanym dostępem i trybami ograniczania dostępu.                                                                                                                                                                             |
| <b>Akcesoria</b>                                         | Pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, słupek pod czytnik kart, limit liczby miejsc dla zastosowań np. na stadionach, wewnętrzny akumulator, napęd silnikowy, system ogrzewania, separator, zadaszenie, wspornik mocujący czytnik kart, specjalne oświetlenie adaptacyjne. |