


Link do produktu: <https://automatydobram.info/naped-o-duzej-predkosci-do-bram-przesuwnych-bft-ares-veloce-smart-bt-a-1000-zestaw-p-1579.html>

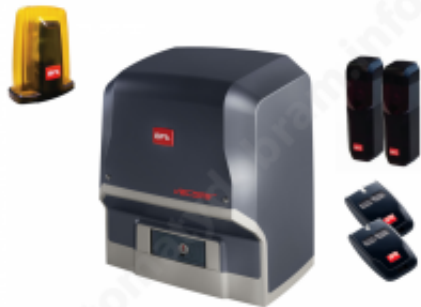

Napęd o dużej prędkości do bram przesuwnych BFT ARES VELOCE SMART BT A 1000 ZESTAW

[CENA]	3 639,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ARES VELOCE SMART BT A 1000 ZESTAW
Kod producenta	P926199 00002 ZESTAW
Producent	BFT

OPIS PRODUKTU

Napęd o dużej prędkości do bram przesuwnych BFT ARES VELOCE SMART BT A 1000 ZESTAW

Napęd 24 V do bram przesuwnych o wadze do 1000 kg. Prędkość pracy 18 m / min.

Napęd 24 V o dużej prędkości otwierania do intensywnego użytkowania do bram przesuwnych o masie do 500/1000 kg. Prędkość bez obciążenia 25/18 m / min. Kontrola momentu obrotowego dzięki technologii D-Track. Centrala sterująca do komunikacji z protokołem U-Link. Elektromechaniczny wyłącznik krańcowy. Idealne rozwiązanie w sytuacjach wymagających dużej szybkości działania, krótszych czasów oczekiwania i wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 12453, konieczne jest zamontowanie listwy krawędziowej 8K2 (brak w zestawie)

SKŁAD ZESTAWU:

1x **ARES VELOCE SMART BT A 1000** Napęd 24 V do bram przesuwnych o wadze do 1000 kg.
1x COMPACTA A20-180 Para fotokomórek regulowana o 180 ° w poziomie
1x RADIUS LED BT A R1 Lampa sygnalizacyjna ze zintegrowaną anteną
2x MITTO B2 Pilot 2-kanalowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	ARES VELOCE SMART BT A 500	ARES VELOCE SMART BT A 1000
Centrala sterująca	MERAK SV	
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz	
Napięcie zasilania silnika	24 V	
Pobór mocy	400 W	
Max. waga bramy	500 kg	1000 kg
Max. moment obrotowy	20Nm	
Prędkość otwierania bez obciążenia	25 m/min	18 m/min
Prędkość otwierania z oporem 80N	22 m/min	
Rodzaj wyłłączników krańcowych	Elektromechaniczne	
Moduł kąta zębatego	M4 (Z25)	M4 (Z18)
Spowolnienia	TAK (regulacja elektroniczna)	
Blokada	Mechaniczna	
Odblokowanie	Klucz spersonalizowany	
Reakcja na uderzenie	8k2 listwa rezystancyjna (brak w zestawie)	
Częstotliwość użytkowania	Intensywna	
Klasa szczelności	IP24	
Zakres temp. pracy	-20 ÷ 55 °C	