

Link do produktu: <https://automatydobram.info/slupek-antyterrorystyczny-automatyczny-bft-xpass-b-3301200-body-li-k12-p-572.html>



Słupek antyterrorystyczny automatyczny BFT XPASS B 330/1200 BODY LI (K12)

Dostępność	TOWAR NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
Numer katalogowy	P970105 00002
Kod producenta	XPASS B 330/1200 BODY LI
Producent	BFT
Kolor	INOX (Stal nierdzewna)
Wysokość	700mm
Średnica cylindra	219mm

OPIS PRODUKTU

Słupek antyterrorystyczny automatyczny BFT XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT + EFO

W obecnych czasach istotnym elementem bezpieczeństwa jest ochrona przestrzeni publicznych czy też budynków w których znajdują się ludzie. Obserwując liczne zamachy w krach europejskich w których wykorzystane zostały pojazdy (samochody osobowe i ciężarowe, Vany, furgonetki) bezpieczeństwo stało się priorytetem.

Zabezpieczenie przestrzeni publicznych powinno przyświecać już w trakcie projektowania ale wtedy takie zagrożenia nie były poważnie traktowane.

Dlatego też wbudowanie takich zabezpieczeń w istniejącą architekturę wymaga czasu i znacznych środków ponieważ miejsca te tętnią życiem i są niejednokrotnie atrakcjami turystycznymi.

Istotną rolę obecnych projektantów jest stworzenie zabezpieczeń które umożliwią swobodne poruszanie się, będą wizualnie atrakcyjne a co najważniejsze będą zabezpieczały ludzi którzy w tych miejscach się znajdują tak aby czuli się bezpiecznie.

Zapora antyterrorystyczna BFT XPASS B 330/1200 BODY LI

Zapory antyterrorystyczne serii XPASS B 330/1200 K12 przeznaczone są do blokowania przejazdu w miejscach wymagających szczególnej formy zabezpieczenia.

Poziom bezpieczeństwa bazuje na poddaniu badaniom zderzeniowym przez niezależny certyfikowany organ zgodnie z normami IWA14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90 (wcześniej K12).

Gwarantowana jest ochrona nawet w przypadku pojedynczej zapory. Wyposażona jest w

oświetlenie LED w górnej części zapory oraz pas odblaskowy o wysokości 100 mm. Zapora oferowana jest o średnicy 330 mm oraz wysokości 1200 mm.

Bardzo wysoką odporność zapewnia grubość ścianki cylindra wynosząca aż 25 mm. Na życzenie klienta dostępne jest wykonanie ze stali nierdzewnej.

W wersji EFO szybkość awaryjnego podnoszenia poniżej 1.5 s.







EFO (Emergency Fast Operation)

Urządzenie stosowane do zapór hydraulicznych antyterrorystycznych typu XPASS K12 i K4 (od 2020), umożliwiające szybkie podnoszenie zapory w 1,5s (około 3 razy szybciej niż standardowe prędkości), co jest niezbędne w razie sytuacji awaryjnej. Urządzenie składa się ze zbiornika wysokiego ciśnienia (podtlenek azotu), który po uruchomieniu daje pompie hydraulicznej dodatkowy ciąg.

Raz użyty system jest automatycznie przywracany, bez konieczności konserwacji.

Hydrauliczna zapora drogowa antyterrorystyczna K12. Wysokość słupka 1200 mm, średnica 330 mm z "kapeluszem" z oświetleniem LED. W razie przerwy w zasilaniu słupek nie jest automatycznie opuszczany. Wersja ze stali nierdzewnej AISI 304. Centralka hydrauliczna wyłączona, skrzynia fundamentowa załączona.

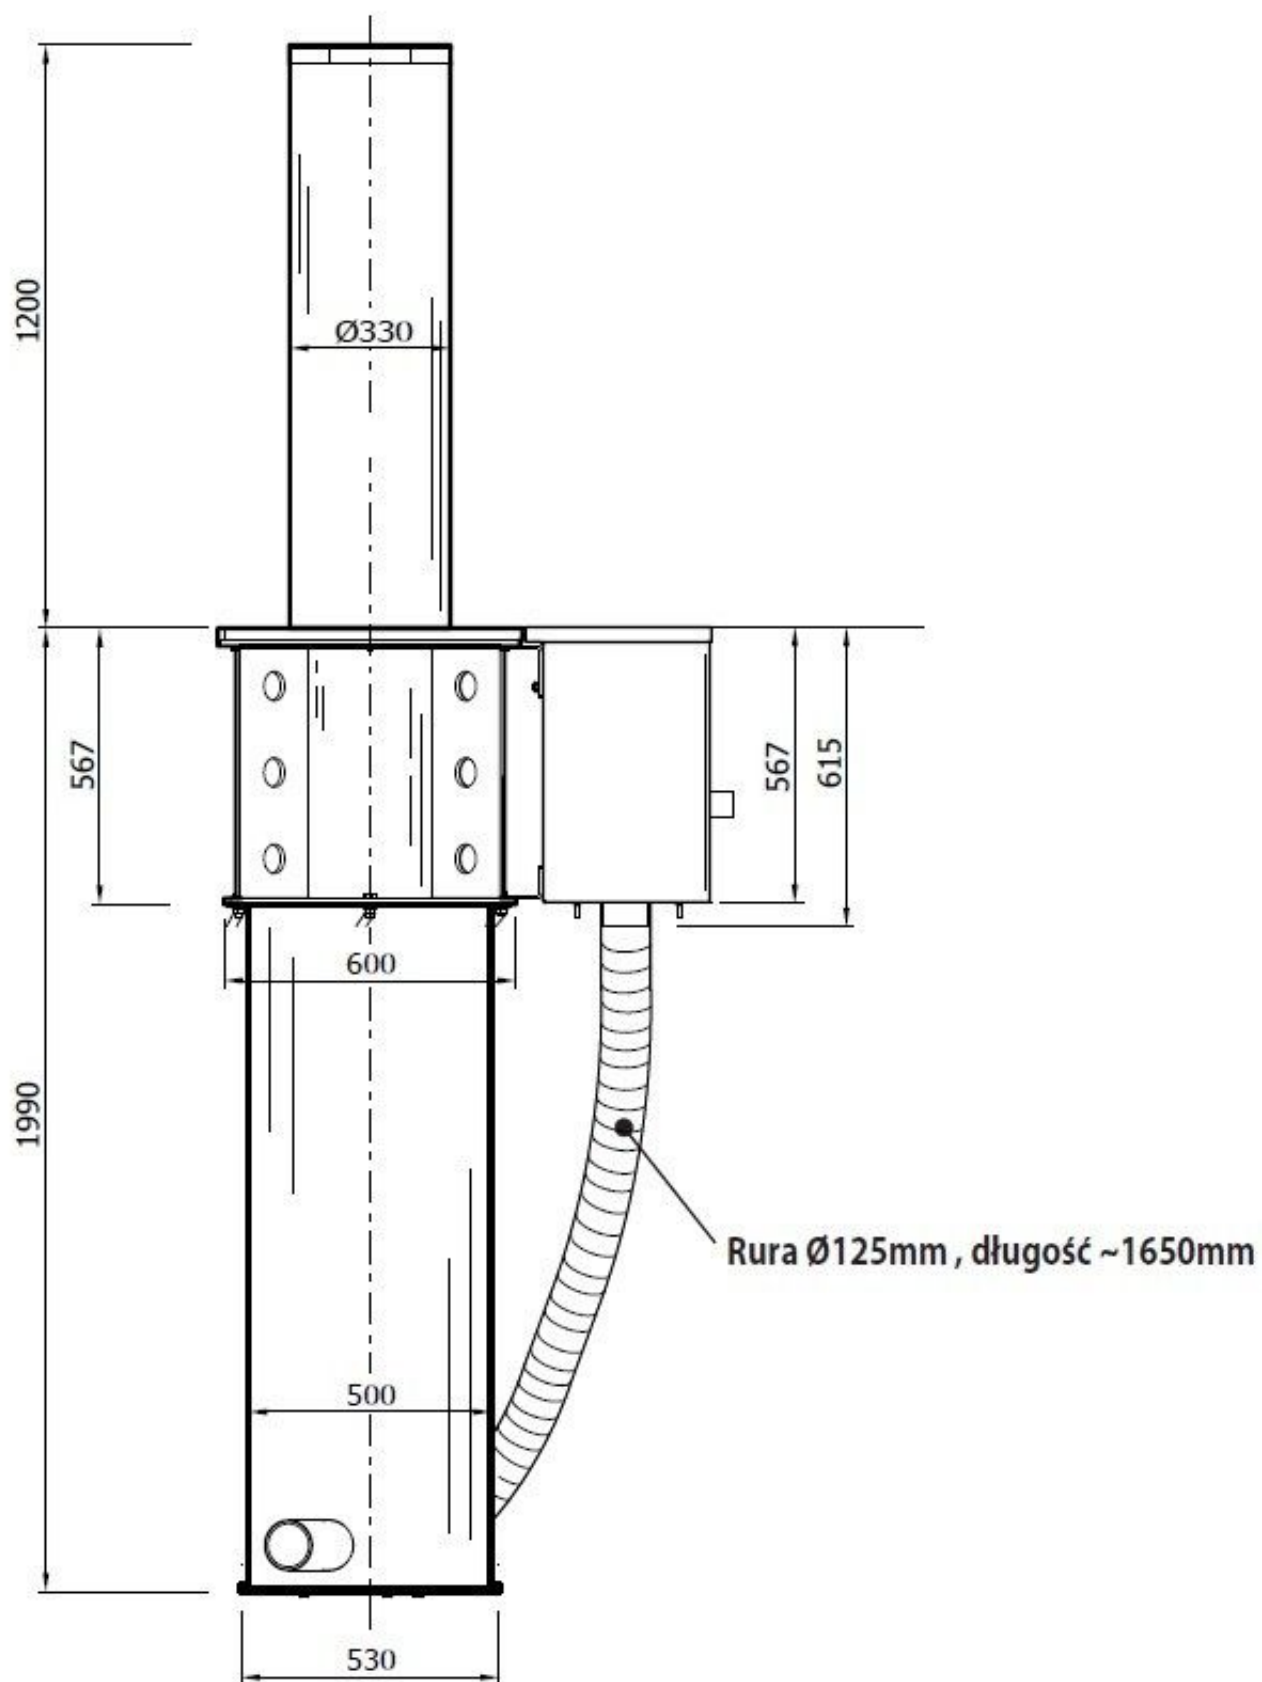

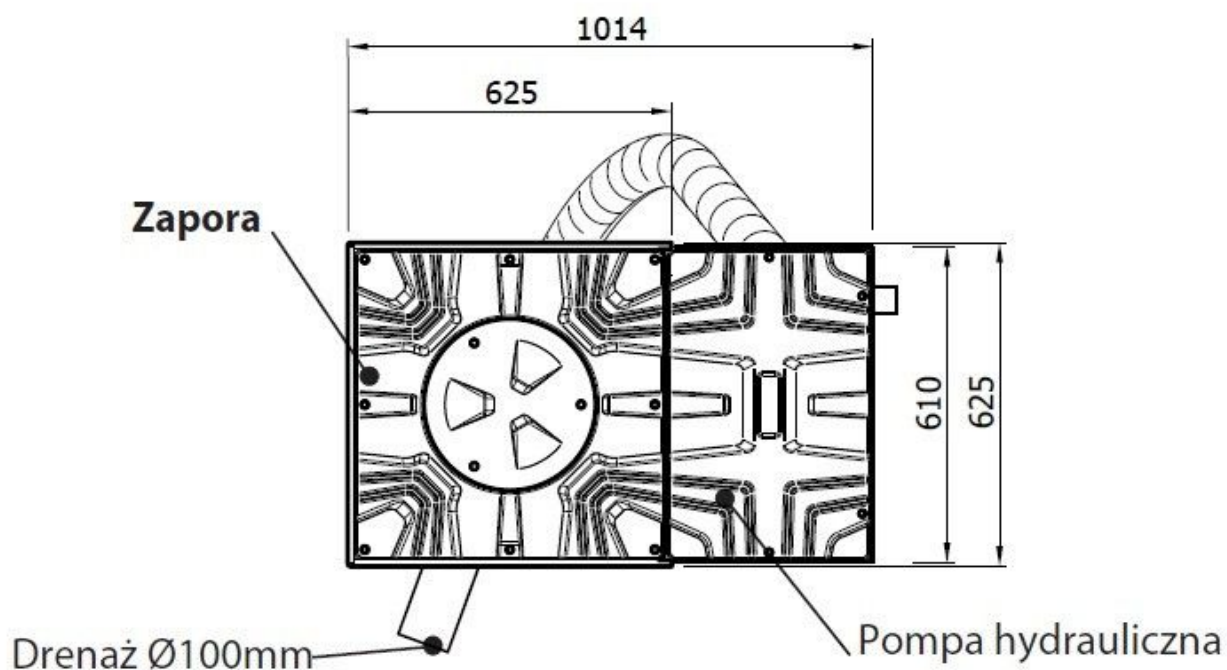

REKOMENDOWANY KIERUNEK RUCHU

Dane techniczne

Rodzaj wyłącznika krańcowego	Czujnik magnetyczny reed	Wysokość słupka	1200 mm
U-Link	Nie	Wykończenie słupka	RAL 7015 i folia odbłaskowa
Jednostka sterująca	Perseo cbe	Grubość słupka	25 mm
Częstotliwość użytkowania	2000 op/gg	Średnica słupka	330 mm
Stopień ochrony	Ip67	Odporność na wyłamanie	2100000 J
Warunki otoczenia (maks.)	-40 ÷ 60 °C	Czas podnoszenia	5 max. (1.5 with hydr. unit + efo) s
Zasilanie	230 V	Czas opuszczania	4 s
Obsługa ręczna	Zmiana kierunku za pomocą mechanicznego klucza w przypadku braku napięcia	Rozwiązanie antyterrorystyczne: standard odniesienia	Iwa14-1:2013 v/7200[n3c]/80/90 - instalacja pojedynczej zapory

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl