

Link do produktu: <https://automatydobram.info/slupek-parkingowy-polautomatyczny-hormann-s275-600g-led-lakierowana-stal-nierdzewna-p-1205.html>



## Słupek parkingowy półautomatyczny HORMANN S 275-600 G LED - lakierowana stal nierdzewna

| Dostępność               | Na zamówienie               |
|--------------------------|-----------------------------|
| Czas wysyłki             | 3 dni                       |
| Numer katalogowy         | S 275-600 G-LSN LED         |
| Kod producenta           | 4515196                     |
| Producent                | HÖRMANN                     |
| Wersja wykonania         | Słupek półautomatyczny      |
| Oświetlenie ostrzegawcze | 25 LED                      |
| Rodzaj napędu            | Sprężyna gazowa             |
| Wykończenie              | Lakierowana stal nierdzewna |
| Wysokość                 | 600 mm                      |
| Średnica                 | 273 mm                      |

### OPIS PRODUKTU

#### Słupki półautomatyczne typu G ze zintegrowaną sprężyną gazową Słupek S 275-600 G LED Lakierowana stal nierdzewna (standardowy kolor: szary antracyt)

Słupki parkingowe półautomatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.

Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

Sterowanie słupkiem półautomatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.

Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe półautomatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcją architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe półautomatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

#### Słupek S 275-600 G LED


- Do obiektów o małym natężeniu ruchu (ok. 5 uruchomień na dobę)
- Nie wymagają zasilania energią elektryczną
- Manualne opuszczanie słupka przez dociśnięcie pokryw i automatyczne podnoszenie wspomagane zintegrowaną sprężyną gazową


#### Pasek światła z 25 diodami LED

- Lepsza widoczność w nocy
- Światło ostrzegawcze podczas podnoszenia i opuszczania słupka
- Na całym obwodzie

| DANE TECHNICZNE SŁUPKA<br>HORMANN             | S 275-600 G     |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Średnica                                      | 273 mm          |
| Wysokość                                      | 600 mm          |
| Prędkość podnoszenia                          | 20 cm/s         |
| Prędkość opuszczania                          | ręcznie         |
| Klasa odporności na obciążenia wg EN 124      | D400 (40 ton)   |
| Zintegrowana sprężyna gazowa                  | ●               |
| Liczba uruchomień (ok. na dobę)               | 5               |
| Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność) | 3000000         |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie      | 250000 J        |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia   | 40000 J         |
| Zakres temperatur                             | -40 °C - +70 °C |

● wyposażenie standardowe

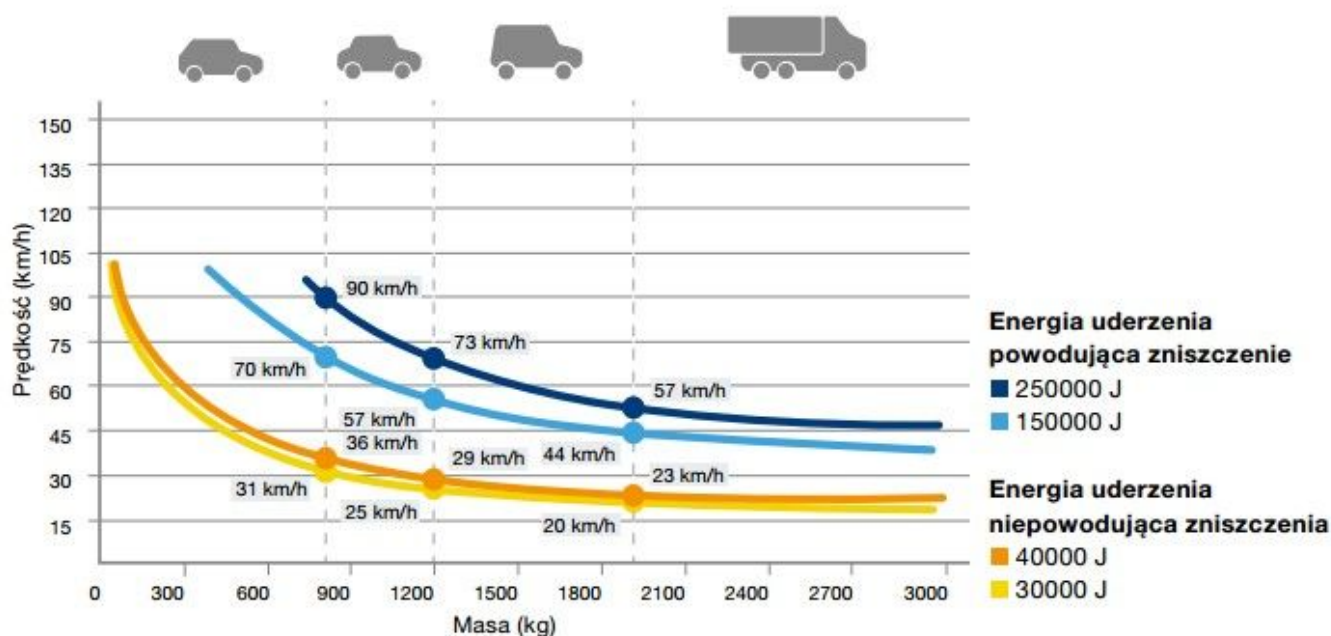

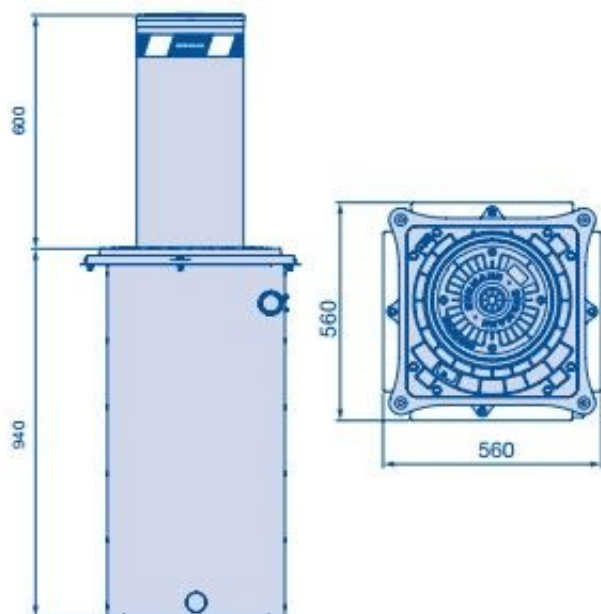

## Wposażenie opcjonalne



### Element grzewczy

- Niezawodna eksploatacja
- Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem



### Zasilacz awaryjny UPS

- Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień
- Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji



### Funkcja awaryjnej obsługi EFO

- Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s



### Reakcja w razie awarii zasilania

- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie



### Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

- Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

---

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), 733 335 208

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)