Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 01:27

Link do produktu: https://automatydobram.info/slupek-parkingowy-polautomatyczny-hormann-s275-800g-led-stal-malowana-p-1210.html



Słupek parkingowy półautomatyczny HORMANN S 275-800 G LED - stal malowana

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
Numer katalogowy	**S 275-800 G LED**
Kod producenta	**4515209**
Producent	**HÖRMANN**
Wersja wykonania	**Słupek półautomatyczny**
Oświetlenie ostrzegawcze	**25 LED**
Rodzaj napędu	**Sprężyna gazowa**
Wykończenie	**Stal malowana**
Wysokość	**800 mm**
Średnica	**273 mm**

OPIS PRODUKTU

Słupki półautomatyczne typu G ze zintegrowaną sprężyną gazową
Słupek S 275-800 G LED Stal malowana (standardowy kolor: szary antracyt)


Słupki parkingowe półautomatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.
Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.
Sterowanie słupkiem półautomatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.
Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe półautomatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.


Słupki parkingowe półautomatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

Słupek S 275-800 G LED
• Do obiektów o małym natężeniu ruchu
(ok. 5 uruchomień na dobę)
• Nie wymagają zasilania energią elektryczną
• Manualne opuszczanie słupka przez dociśnięcie pokrywy
i automatyczne podnoszenie wspomagane zintegrowaną
sprężyną gazową
Pasek świateł z 25 diodami LED
• Lepsza widoczność w nocy
• Światło ostrzegawcze podczas podnoszenia i opuszczania słupka
• Na całym obwodzie

DANE TECHNICZNE SŁUPKA HORMANN	S 275-800 G
Średnica	273 mm
Wysokość	800 mm
Prędkość podnoszenia	20 cm/s
Prędkość opuszczania	ręcznie
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)
Zintegrowana sprężyna gazowa	●
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	5
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)	3000000
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	250000 J
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	40000 J
Zakres temperatur	–40 °C – +70 °C

● wyposażenie standardowe

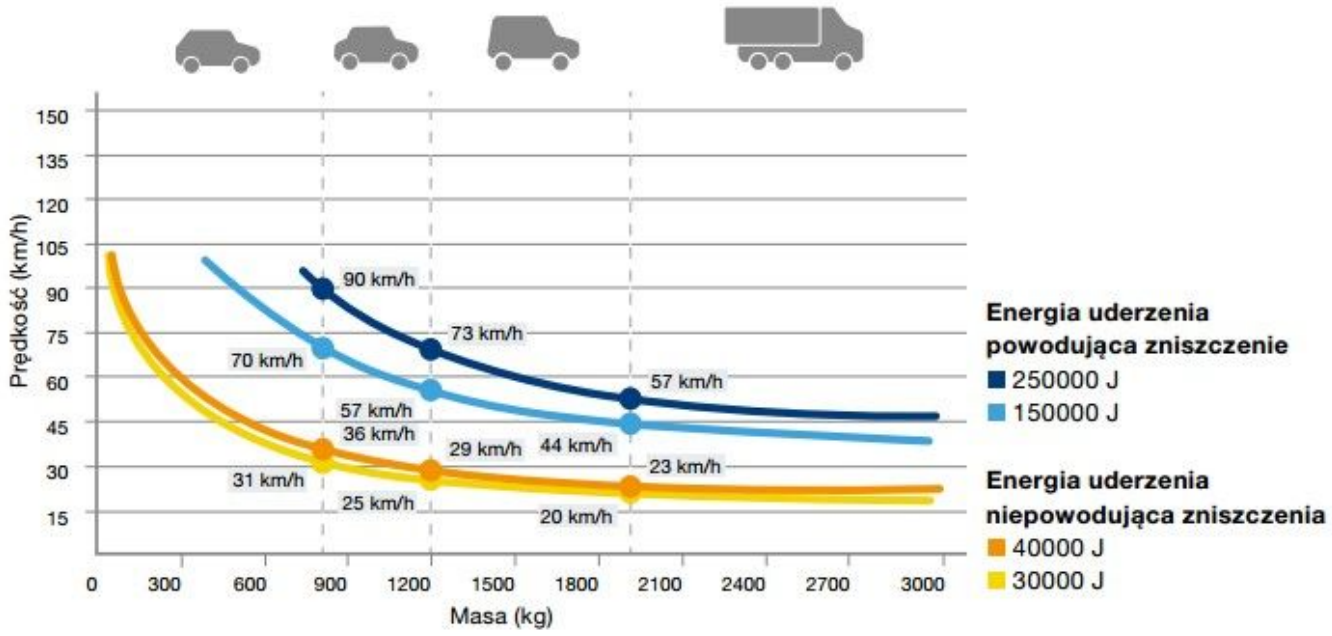

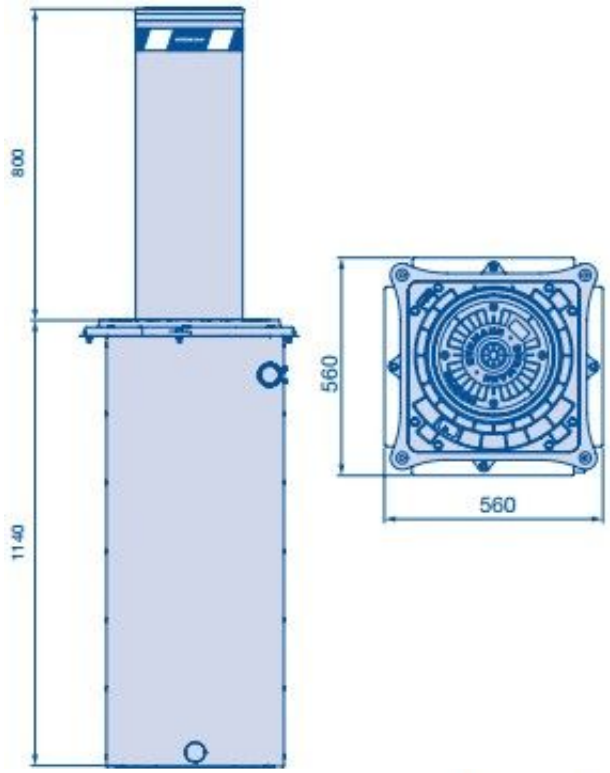

Wyposażenie opcjonalne



Element grzewczy

- Niezawodna eksploatacja
- Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem

Zasilacz awaryjny UPS

- Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień
- Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji

Funkcja awaryjnej obsługi EFO

- Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s

Reakcja w razie awarii zasilania

- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

- Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl