

Link do produktu: <https://automatydobram.info/sluzo-osobowa-sluzo-bezpieczenstwa-ozak-cgg-sq-air-p-840.html>



# Śluza osobowa Śluza bezpieczeństwa OZAK CGG - SQ - AIR

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Dostępność       | Na zamówienie       |
| Czas wysyłki     | 3 dni               |
| Numer katalogowy | OZAK CGG - SQ - AIR |
| Kod producenta   | OZAK CGG - SQ - AIR |
| Producent        | OZAK                |

## OPIS PRODUKTU



### Śluza osobowa Śluza bezpieczeństwa OZAK CGG - SQ - AIR wewnętrzna

Śluzy OZAK to wysokiej klasy produkty zapewniające najwyższe bezpieczeństwo w dziedzinie kontroli dostępu.

- Bramka obrotowa do miejsc o najwyższym poziomie bezpieczeństwa dzięki cylindrycznej formie i możliwości stopniowej kontroli i weryfikacji.
- Aplikacja szkła kuloodpornego jest opcjonalnie dostępna.

#### Cechy główne śluzy

- szklane drzwi odporne na łamanie
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- czujka IR
- wbudowane wskaźniki ruchu
- silnik
- wewnętrzna

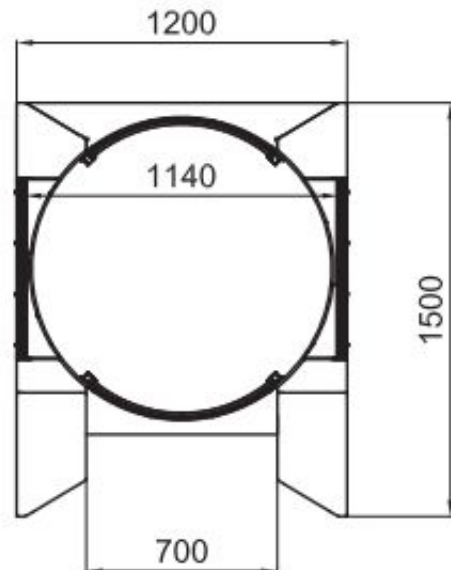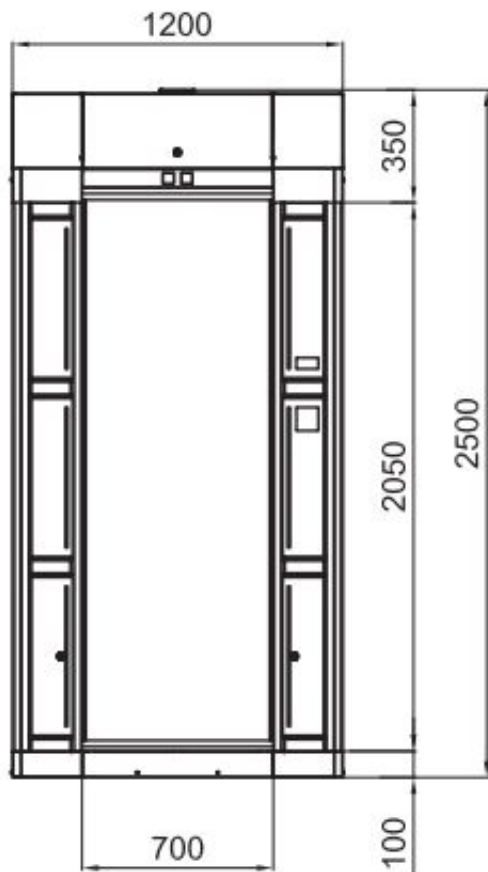

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚLUZA OZAK CGG - SQ - AIR        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obudowa</b>                                           | Stal malowana proszkowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Drzwi obrotowe</b>                                    | 4+4 mm szkło laminowane, gięte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wskaźniki i sygnalizacja</b>                          | Obustronne pionowe oświetlenie wskazujące informujące o statusie bramki. Wewnątrz bramki znajdują się diodowe wskaźniki informujące o statusie bramki. Wnętrza są wyposażone w diodowe wskaźniki stanu na suficie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zasilanie</b>                                         | 110/220 V (% $\pm$ 10) AC - 60/50 Hz, Zasilacz impulsowy 24 V DC.<br>Tryb czuwania: $\sim$ 29 W, przejście: $\sim$ 190 W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>System sterowania</b>                                 | Może być sterowany przez wyjście bezpotencjałowe przekaźnika. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu (czytniki kart i kodów kreskowych, urządzenia do weryfikacji biometrycznej itp.), które zapewniają wyjście bezpotencjałowe przekaźnika.<br>Opcjonalnie moduł komunikacyjny z RS232, RS485 lub LAN.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Przepustowość</b>                                     | 5 - 6 osób/min. (ruch jednokierunkowy), 7 - 8 osób/min. (ruch dwukierunkowy).<br>*Użycie różnych procedur kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP</b> | (-20°C) - (+68°C) (opcjonalnie: -50°C z nagrzewnicą) , RH 95% ( $\pm$ 2%) bez kondensacji, IP 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Działanie</b>                                         | Dwukierunkowy (wejście i wyjście), z silnikiem. Bramka normalnie w pozycji zamkniętej, zapewnia dostęp w żądanym kierunku po autoryzacji z urządzenia kontroli dostępu. Opcjonalnie można zintegrować kontrolę dostępu drugiego poziomu dla osoby znajdującej się wewnątrz bramki. Bramka wyposażona jest w czujniki podczerwieni do wykrywania obecności osoby w obszarze przejścia. W przypadku gdy przejście z jakiegokolwiek powodu nie zostanie ukończony, system zwraca osobę nieuprawnioną w kierunku wejścia. W przypadku próby wejścia osoby |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | nieuprawnionej przez bramkę, gdy inna osoba kończy wychodzić, system blokuje się i zwraca osobę nieuprawnioną w kierunku wejścia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tryb awaryjny i wyłączenie zasilania</b> | W przypadku pożaru lub innego sygnału alarmowego drzwi bramki otwierają się automatycznie, aby zapewnić szybką ewakuację. W przypadku sytuacji awaryjnej podczas przejścia; osoba znajdująca się wewnątrz może otworzyć drzwi (w kierunku wejścia), za pomocą przycisku awaryjnego znajdującego się w obszarze przejścia.<br>W przypadku zaniku zasilania: obie bramki otwierają się automatycznie, opcjonalnie dostępny jest stan zablokowania.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                       | Pneumatyczne czujniki ciśnienia drzwi ruchomych, elektroniczna kontrolę momentu obrotowego. System zapewnia ciągłą cyrkulację powietrza wewnątrz bramy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pakiety zabezpieczeń (opcjonalnie)</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Czujnik obciążenia umieszczony w podłodze bramki, opcjonalnie wielopunktowe czujniki kontroli,</li> <li>- Wspornik pod czytnik kart/urządzenia autoryzacyjnego dla kontroli dostępu drugiego poziomu (wewnątrz bramki),</li> <li>- Kamera do wykrywania nieautoryzowanego wejścia i zliczania liczby osób wchodzących i wychodzących (możliwe jest wykrycie liczby osób w środku i uniemożliwienie nieautoryzowanego przejścia),</li> <li>- Linia bezpieczeństwa (wymaga konsultacji w oparciu o konkretny projekt).</li> </ul>                                                            |
| <b>Czyszczenie i konserwacja</b>            | Bramka wyposażona jest w programowalny przełącznik kluczykowy po jednej stronie przy drzwiach. Przełącznik ten można zaprogramować na żadaną przez użytkownika funkcję i ustawić jako domyślny dla otwierania jednych drzwi w celu czyszczenia i konserwacji lub w innym celu.<br>Opcjonalnie, poprzez aktywowanie przełącznika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- drzwi z tej samej strony otwierają się, a oba skrzydła mogą być obracane ręcznie w celu łatwego czyszczenia, lub</li> <li>- mogą być zaprogramowane do różnych zadań (np. ręczna ewakuacja osoby wewnątrz, odblokowanie 1. lub 2. drzwi, itp.)</li> </ul> |
| <b>Akcesoria</b>                            | Pakiety bezpieczeństwa, alternatywne opcje kolorystyczne, tryb zablokowania bramki na sytuacje awaryjne, wykrywacz metalu, domofon, system ogrzewania, sterowanie RS232/RS485/LAN (sieciowe), szkło kuloodporne, podwyższona płyta montażowa, alternatywne materiały korpusu i drzwi, system sterowania podłogowego (czujnik obciążenia).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |