

Link do produktu: <https://automatydobram.info/tripod-skull-sw-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-p-845.html>



## TRIPOD SKULL-SW Bramka obrotowa dwukierunkowa

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>TRIPOD SKULL-SW</b> |
| Kod producenta   | <b>10004</b>           |

### OPIS PRODUKTU


#### Bramka obrotowa TRIPOD SKULL-SW

Bramka wyposażona w napęd umożliwiający wspomaganie przejścia. Głównym jej celem jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego na stokach narciarskich, w bankach, biurach, sklepach, stacjach benzynowych, fitness klubach. Bramka ma nowoczesny wygląd, co jest jej dodatkowym atutem. W standardzie pilot gratis.

#### Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Opadające ramiona anty panika
- Sygnalizacja diodowa - piktogramy
- Servo napęd\_ wspomaganie przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia - zasilacz buforowy
- Akumulator 7 V
- Sygnał antypaniki -ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia -magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- Temp. pracy; - 25 do + 40 C
- IP 42; 65
- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

| Dane techniczne TRIPOD SKULL-SW |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYSOKOŚĆ                        | 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DŁUGOŚĆ                         | 250 MM + 500 MM RAMIĘ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SZEROKOŚĆ                       | 524 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RAMIĘ                           | 500 MM, opadanie ramion, stal nierdzewna polerowana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRZEJŚCIE                       | 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WAGA                            | 15 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBUDOWA                         | Stal nierdzewna szlifowana<br>Stal nierdzewna polerowana<br>Stal malowana proszkowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NAPĘD                           | Servo napęd dwukierunkowy z anty Panic, opadanie ramion,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ZASILANIE                       | Wbudowany zasilacz buforowy 12 V – podtrzymywanie napięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NAPIĘCIE                        | 24 ± 3 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| POBÓR MOCY                      | 50W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IŁOŚĆ PRZEJŚĆ                   | Mechaniczny: 25 os./min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEMP. PRACY                     | -22 +50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OCHRONA                         | IP 41 IP 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ZALETY                          | Opadanie ramion Sygnalizacja dźwiękowa<br>Praca dwukierunkowa<br>Podłączenie alkomatu<br>Podłączenie kamery<br>Sygnał błędu<br>Akumulator 7 V Sygnał antypaniki<br>Detekcja przejścia<br>Sprzęgło przeciążeniowe<br>Piktogram – sygnalizacja diodowa przejścia<br>Servo napęd, wspomaganie przejścia<br>Blokada mechaniczna brak<br>Blokada servo napędu<br>Waga – 25 kilo<br>Kalibracja ramienia – magnetyczna<br>Pulpit sterowniczy<br>Pilot bezprzewodowy |

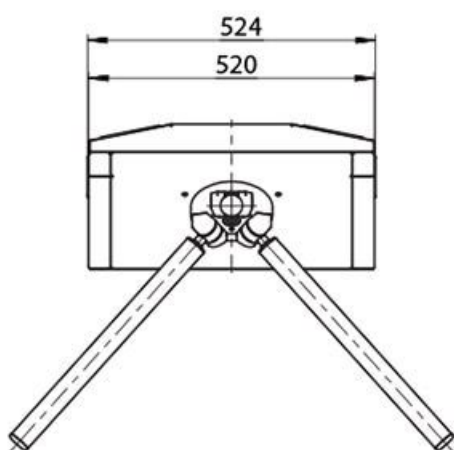

A →

