

Link do produktu: <https://automatydobram.info/sluzo-bezpieczenstwa-sluzo-osobowa-ozak-cgg-r-air-p-841.html>



Śluza bezpieczeństwa Śluza osobowa OZAK CGG - R - AIR

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	OZAK CGG - R - AIR
Kod producenta	OZAK CGG - R - AIR
Producent	OZAK

OPIS PRODUKTU

Śluza bezpieczeństwa OZAK CGG - R - AIR wewnętrzna



Śluzy OZAK to wysokiej klasy produkty zapewniające najwyższe bezpieczeństwo w dziedzinie kontroli dostępu.

- Bramka obrotowa do miejsc o najwyższym poziomie bezpieczeństwa dzięki cylindrycznej formie i możliwości stopniowej kontroli i weryfikacji.
- Aplikacja szkła kuloodpornego jest opcjonalnie dostępna.


Cechy główne śluzy

- szklane drzwi odporne na łamanie
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- czujka IR
- wbudowane wskaźniki ruchu
- silnik
- wewnętrzna

Wymiary (mm)

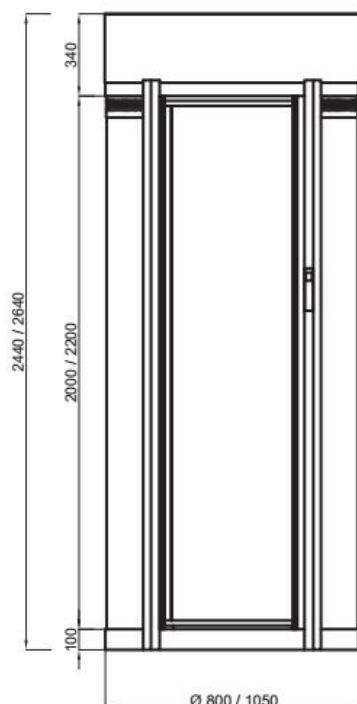

AUTORYZACJA PRZEJŚCIA

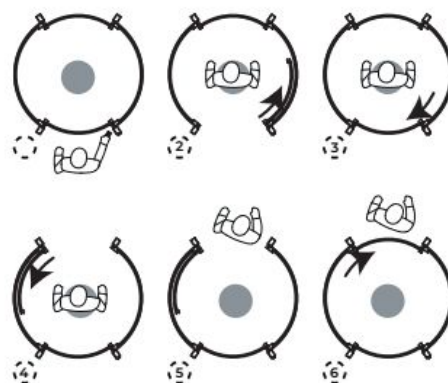

TRYB AWARYJNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚLUZA OZAK CGG - R - AIR	
Obudowa	Cylindryczna konstrukcja, składająca się z odpornych na uderzenia przezroczystych, laminowanych, zaokrąglonych ścianek szklanych o grubości 4mm+4mm oraz malowanych proszkowo blach i belek stalowych (opcjonalnie w preferowanym kolorze RAL). Obszar przejścia posiada oświetlenie LED i wentylację dostarczającą nieustannie świeże powietrze.
Drzwi obrotowe	Przezroczyste laminowane zaokrąglone drzwi szklane o grubości 4mm+4mm, wejście i wyjście, obracające się niezależnie od siebie ruchem kołowym i napędzane silnikiem. Drzwi w stanie zablokowania są skonstruowane w taki sposób, że nie można ich sforsować w przypadku nieuprawnionej próby otwarcia.
Wskaźniki i sygnalizacja	Obustronne pionowe oświetlenie wskazujące informujące o statusie bramki. Wewnątrz bramki znajdują się diodowe wskaźniki informujące o statusie bramki.
Zasilanie	110/220 V - 60/50 Hz AC (% ± 10), 24 V DC przez zasilacz impulsowy. Tryb czuwania: ~14 W, w trakcie pracy/maks. ~130 W.
System sterowania	Może być sterowany przez styk suchy (uziemiaenie). Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu (czytniki kodów kreskowych i kart, urządzenia do weryfikacji biometrycznej itp.), które zapewniają suche styki lub wyjścia uziemiające. Opcjonalnie może być sterowany z RS232, RS485 lub LAN (sieć).
Przepustowość	~5 przejść/min. *Użycie różnych procedur kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	(-20°C) - (+68°C) (opcjonalnie: -50°C z nagrzewnicą), RH 95% (±2%) bez kondensacji, IP 44 - do użytku wewnętrznego.
Działanie	Dwukierunkowy (wejście i wyjście), z silnikiem. Bramka normalnie w pozycji zamkniętej, zapewnia dostęp w

	żądanym kierunku po autoryzacji z urządzenia kontroli dostępu. Opcjonalnie można zintegrować kontrolę dostępu drugiego poziomu dla osoby znajdującej się wewnątrz bramki. Bramka wyposażona jest w czujniki podczuwania wykrywania obecności osoby w obszarze przejścia. W przypadku gdy przejście z jakiegokolwiek powodu nie zostanie ukończone, system zwraca osobę nieuprawnioną w kierunku wejścia. W przypadku próby wejścia osoby nieuprawnionej przez bramkę, gdy inna osoba kończy wychodzić, system blokuje się i zwraca osobę nieuprawnioną w kierunku wejścia.
Tryb awaryjny i wyłączenie zasilania	W przypadku pożaru lub innego sygnału alarmowego drzwi bramki otwierają się automatycznie, aby zapewnić szybką ewakuację. W przypadku sytuacji awaryjnej podczas przejścia; osoba znajdująca się wewnątrz może otworzyć drzwi (w kierunku wejścia), za pomocą przycisku awaryjnego znajdującego się w obszarze przejścia. W przypadku zaniku zasilania: obie bramki otwierają się automatycznie, opcjonalnie dostępny jest stan zablokowania.
Bezpieczeństwo	Pneumatyczne czujniki ciśnienia drzwi ruchomych, elektroniczna kontrolę momentu obrotowego. System zapewnia ciągłą cyrkulację powietrza wewnątrz bramy.
Pakiety zabezpieczeń (opcjonalnie)	- Czujnik obciążenia umieszczony w podłodze bramki, opcjonalnie wielopunktowe czujniki kontroli, - Wspornik pod czytnik kart/urządzenia autoryzacyjnego dla kontroli dostępu drugiego poziomu (wewnątrz bramki), - Kamera do wykrywania nieautoryzowanego wejścia i zliczania liczby osób wchodzących i wychodzących (możliwe jest wykrycie liczby osób w środku i uniemożliwienie nieautoryzowanego przejścia), - Linia bezpieczeństwa (wymaga konsultacji w oparciu o konkretny projekt).
Czyszczenie i konserwacja	Bramka wyposażona jest w programowalny przełącznik kluczykowy po jednej stronie przy drzwiach. Przełącznik ten można zaprogramować na żadaną przez użytkownika funkcję i ustawić jako domyślny dla otwierania jednych drzwi w celu czyszczenia i konserwacji lub w innym celu. Opcjonalnie, poprzez aktywowanie przycisku; - drzwi z tej samej strony otwierają się, a oba skrzydła mogą być obracane ręcznie w celu łatwego czyszczenia, lub - mogą być zaprogramowane do różnych zadań (np. ręczna ewakuacja osoby wewnątrz, odblokowanie 1. lub 2. drzwi, itp.)
Akcesoria	Pakiety bezpieczeństwa, alternatywne opcje kolorystyczne, zablokowania bramki na sytuacje awaryjne, sterowanie RS232/RS485/LAN (sieciowe), domofon, system ogrzewania, szkło kuloodporne, podwyższona płyta montażowa, alternatywne materiały korpusu i drzwi, system sterowania podłogowego (czujnik obciążenia).